



VERA DIESELFILTER

Vera filter leveres med filterhode og utskiftbar filterinnsats. Alle filter kan monteres enten på pumpens trykkside eller pumpens sugeside. Montasjen er enkel. Filterhodene leveres med 1" og 1 ½" innvendige BSP gjenger. Både på innløp og utløp.

Vann- og partikkelfilter

Vann- og partikkelfilter, dobbel

Vera vannfilter vil absorbere fritt vann i dieselen.
Trykkfallet over filteret øker gradvis etter hvert som det tar opp vann.











Partikkelfiltrering:
10 mikron




Partikkelfiltrering:
10 mikron



Vann- og partikkelfilter

Prod nr	Beskrivelse	Vann- filter	Mikron ABSOLUTT	Max trykk, bar	Mål i mm				
					A	B	C	D	F
 103124	Filtersett Vann -og partikkel 10 Mikron ABSOLUTT	●	10	3,5	-	100	280	95	-
 102904	FILTERHODE Water Captor 70l/min		-	3,5	-	100	-	-	1"-12UNF
 103114	FILTERINNSATS Water Captor 70l/min - 10 Mikron ABSOLUTT	●	10	3,5	220	-		95	1"-12UNF
 102899	Flitersett Water Captor 70l/min - 30my m/2 stk filterinnsatser	●	30	3,5	-	100	280	95	-
 102904	FILTERHODE Water Captor 70l/min		30	3,5	-	100	-	-	1"-12UNF
 102974	FILTERINNSATS Water Captor 70l/min - 30my	●	30	3,5	220	-		95	1"-12UNF
 103824	FILTERHODE Centurion dobbel 225l/min	●	30	3,4	-	135	370	-	1½" BSP F
 103825	FILTERINNSATS Centurion vann 785	●	10	3,4	-	-	-	-	-

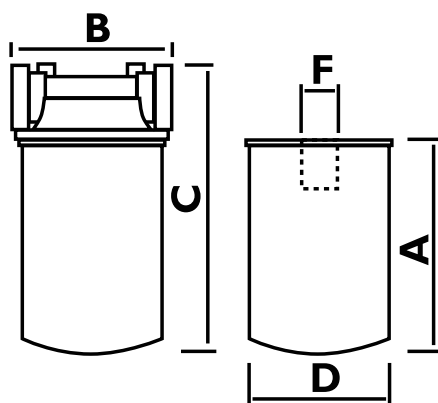

- FILTERHODENE LEVERES MED 1" ELLER 1½" BSP UT- OG INNGANG.
- KAN TILKOBBLES BÅDE PÅ SUGE- OG TRYKKSIDE AV PUMPER.