

# SPILLOLJETANK

## For nedgraving

Spilloljetanker tilvirket i GUP (glassfiberarmert polyester) korroderer ikke og har meget lang levetid. Tankene har lav vekt og de er derfor enkle og håndtere ved transport og installasjon. Tankene fra Vera Tank AS er fremstilt ved hjelp av en unik produksjonsteknologi. Full prosesskontroll gir en jevn godstykkelse og et laminat med sperresjikt som sikrer at væsken ikke trenger gjennom tankveggen.

## Leveringsprogram

Våre spilloljetanker produseres i flere varianter:

- M15 (metanol resistent)
- Standard kvalitet

Volum liter	Diameter mm	Lengde mm	Total høyde mm	Vekt Kg
3000	1200	2920	1490	175
6000	1600	3340	1890	270
9000	1600	4830	1890	380
12000	1600	6330	1890	490

Større spilloljetanker kan leveres etter ønske.

## Tilkoblinger


Alle tanker er utrustet med flensede anslutninger. Plassering, dimensjoner og bruk som vist på bilde. I mannlokket er det montert 1" stuss for eventuell montering av oljestandsmåler. Tankene har ferdig montert tømme- og peilerør. Tankene kan også fåes med muffertilsvarende oljetanker.

## Installasjon

Alle tanker leveres med peiletabeller, installasjonsanvisninger og tanksertifikat, men kan også lastes ned fra vår hjemmeside [www.veratank.no](http://www.veratank.no). Tankene leveres med transportvugger.



Tankene kan leveres med flere varianter løkk og tilkoblinger, ta kontakt for mer informasjon.

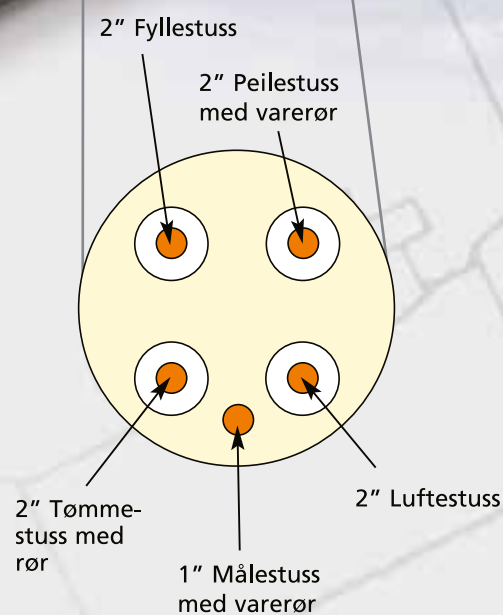

## OVER BAKKEN

Spilloljetanker i polyetylen er en ny generasjon tanker som sikrer en miljøriktig oppbevaring av spillolje. Polyetylen er et materiale som er slagfast, UV-resistent og dessuten rustfritt hvilket gir tankene lang levetid.

Spilloljetankene er dobbeltveggede og har dessuten en elektronisk lekkasjeovervåking som gir optimal sikkerhet. De er brukervennlig designet med innebygd trakt som forhindrer oljespill ved påfylling.



Type	Volum	Lengde	Bredde	Diameter	Høyde	Vekt
Rektangulær	650	1260	630		1350	90
Rektangulær	1000	1890	640		1350	116
Rektangulær	1250	2000	650		1660	132
Rektangulær	1400	2130	650		1620	161
Horisontal. Lav	1200	2000	1400		1000	120
Horisontal.	1235	1970	1280		1260	135
Horisontal.	1800	1970	1350		1510	143
Horisontal.	2500	2640	1450		1620	232
Cylindrisk, Stående	1340			1410	1500	107
Cylindrisk, Stående	2455			1700	1810	162
Cylindrisk, Stående	3500			2120	1600	198
Cylindrisk, Stående	5000			2120	2300	282



## INNENDØRS

Vera's dobbeltveggede olje- og parafintanker for innendørs bruk har alt i ett. En innvending tank i polyetylen med diffusjonssperre omsluttet av en utvendig tank i forsinket stål som fungerer som oppsamlingskar. Mellom inner- og yttertank er det en lekkasjeindikator.

Med trakt produsert for PE-Kombi kan tanken brukes til spillolje. Tanken kan også leveres med nivåalarm.

Type	Lengde mm	Bredde mm	Høyde mm	Vekt Kg
PE-Kombi 720 l	1100	700	1200	68
PE-Kombi 1000 l	1100	700	1600	84
Trakt	Tilleggshøyde 200 mm			

